

EN Fuel vane pump. Our long experience as pump manufacturer was useful to develop concept into this unique product. The new BP 3000 DC pump was designed to satisfy the requirements for a safe and reliable diesel transfer activities. The pump is fully flexible, installable in different positions and provided with a complete set of dedicated accessories which allow to make different configurations. A strong DC brush motor allows to produce flow rate up to 13 gpm with a good capability to withstand the back up pressure of the installation. These pumps are used as the primary system on earth-moving machinery and on mobile vehicles or in construction yards, thanks to their compact size, flexibility, dependability and safety.


ES Bombas de paletas. Nuestra larga experiencia como fabricante de bombas fue útil por desarrollar este concepto a ser un producto único. La nueva bomba BP3000 DC ha sido diseñada para satisfacer requisitos de seguridad y fiable en el trasiego de diesel. La bomba es completamente flexible, instalable en diversas posiciones y con un completo sistema de accesorios dedicados que permiten hacer diferente configuraciones. Un motor robusto del cepillo permite producir un flujo hasta 13 gpm con una buena capacidad para soportar la presión de reserva de la instalación. Estas bombas se utilizan como sistema primario sobre maquinaria del movimiento de tierras, vehículos móviles y en yardas de la construcción, gracias a su tamaño compacto, flexible y seguridad.



Available connections:



Choose your best connections

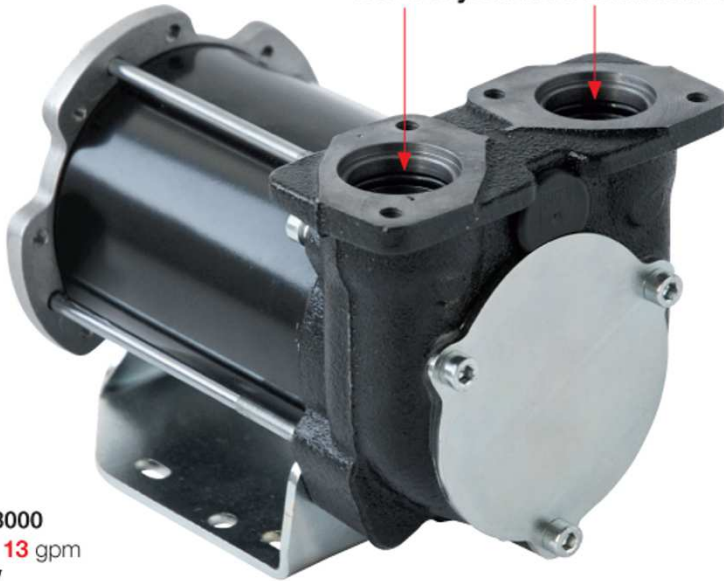

BYPASS 3000
Flow rate 13 gpm
12 or 24 V
Fluidi: Diesel



On request:



- KIT terminal box + 6,5 ft cable with clamp BP3000 12V
Code F16293000
- KIT terminal box + 13 ft cable with clamp BP3000 12V cable
Code F16295000
- KIT terminal box + 6,5 ft cable with clamp BP3000 24V
Code F16294000
- KIT terminal box + 13 ft cable with clamp BP3000 12V
Code F16296000

Terminal box
Code F16011000



With switch

Code	Description	Flow rate gpm	DC				Max working pressure psi	I/O	Weight lbs	Packaging inch
			Volt	rpm	Amp	Duty cycle min				
F00342000	BYPASS 3000 12V	13	12	2600	22	30	21,8	on request	8,5	7,8 x 4,7 x 5,5
F00347000	BYPASS 3000 24V	13 / 6	24 / 12	2600 / 1300	13 / 6	30	21,8	3/4" barb	8,5	7,8 x 4,7 x 5,5
F0022300C	CARRY 3000 12V	13	12	2600	22	30	21,8	3/4" barb	11,8	7,8 x 4,7 x 5,5
F0022400C	CARRY 3000 24V	13 / 6	24 / 12	2600 / 1300	13 / 6	30	21,8	3/4" barb	11,8	7,8 x 4,7 x 5,5